

ROBUS®

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

REMY PRJECTEUR LED

10W, 20W, 30W, 50W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Support de montage pré-percé en angle pour une installation simple et rapide
- Aucune période de préchauffage ou de refroidissement requise par la LED
- Convient pour la commutation par PIR externe, hyperfréquence ou cellule photoélectrique
- Fonction de dérogation manuelle sur PIR
- L'accessoire bras de 600 mm à utiliser avec 10 W, 20 W et 30 W permet un éclairage projeté pour la signalisation.

CONSTRUCTION

- Lunette moulée en polycarbonate
- Diffuseur givré en verre trempé
- Corps en aluminium moulé sous pression (10 W est entièrement en polycarbonate)
- Support de montage galvanisé
- Fixations externes en acier inoxydable



GARANTIE



DUREE DE VIE



EFFICACITE



INDICE DE RESIS. AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE PROTECTION



TENSION DE FONCTIONNEMENT (VAC)



ANGLE DE DIFFUSION



NON DIMMABLE



CCT



CLASSE DE SECURITE

Référence produit :	RRE1030-04 RRE1040-04 RRE1040-01 RRE1030P-04 RRE1040P-04 RRE1040P-01	RRE2030-04 RRE2040-04 RRE2040-01 RRE2040P-04 RRE2040P-01	RRE3030-04 RRE3040-04 RRE3040-01 RRE3040P-04 RRE3040P-01	RRE5030-04 RRE5040-04 RRE5040-01
Équivaut à :	20W Metal Halide	35W Metal Halide	50W Metal Halide	50W Metal Halide
Puissance totale (W) :	9.7/9.6	19.7/19.6	28.9/28.7	46.6/46.7
Facteur de Puissance :	0.95/0.5	0.95/0.5	0.95/0.9	0.95
Flux lumineux total (lm) :	800/880	1,550/1,730	2,530/2,750	4,020/4,670
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	NA	NA	NA
Éfficacité (Llm / cctW) :	82/92	79/90	87/96	86/100
Éclairage à 1m (lx) :	340/370	710/780	1,110/1,200	1,660/1,900
Eclairage de securite a 1m (lux) :	NA	NA	NA	NA
CCT (K) :	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
CRI:	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	20	20	20	20
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	17.8A/5us	20A/1us	5.6A/0.8us	40A/2us
Valeur RG :	0	0	0	0
SDCM:	6	6	6	6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	F	E	E	F
Durée de vie L70B50 :	30000	30000	30000	30000
Dimensions LxLxH (mm) :	148x150x73/ 148x200x93	148x150x73/ 148x200x90	173x170x85/ 173x233x96	225x220x85
Poids (kg) :	0.49/0.6	0.63/0.7	0.83/0.9	1.1

Informations séparées sur le boîtier de commande

Type de source lumineuse :	LED	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	91	91	90	91
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	62x18x15	66x18x16	62x40x21	95x43x23

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

REMY PRJCTEUR LED

10W, 20W, 30W, 50W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux

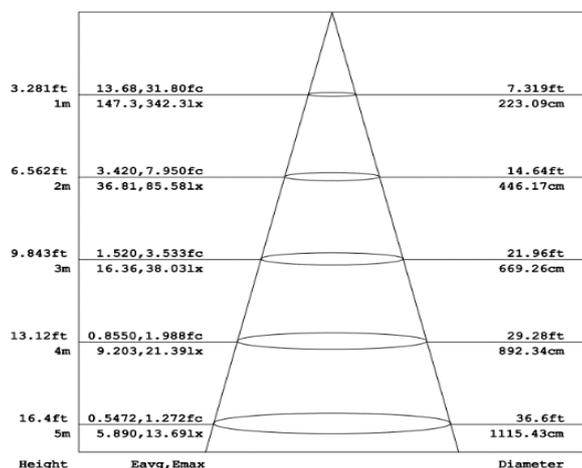


Diagramme pour RRE1030-04 en 3000K. Autres Diagrammes disponible sur demande

Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse


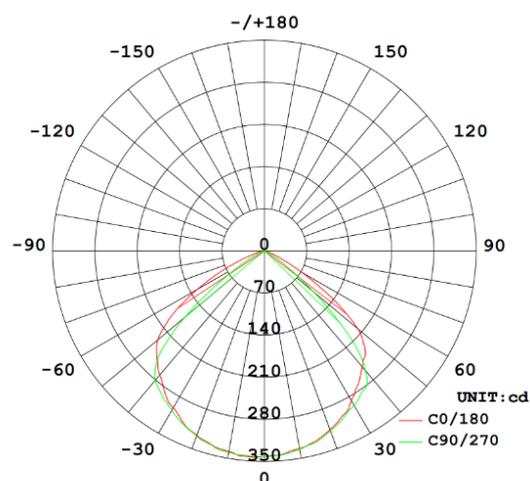


Diagramme pour RRE1030-04 en 3000K. Autres Diagrammes disponible sur demande

Dimension du Diagramme

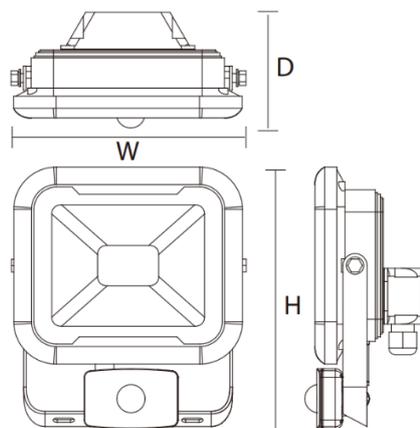

Accessoires

- RMCSPIKE-04 Piquet de jardin noir
- R10FSA-01 Bras de signalisation enseigne, Blanc
- R10FSA-04 Bras de signalisation enseigne, Noir

Decteur optionelle

Délai extinction :	10s - 10min
Plage de commutation d'éclairage :	10 - 2,000 lx
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	2.4m
Diamètre de la zone de détection (max) :	10m

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
WEB: ROB.US.COM
WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE