

ROBUS®

PLAFONNIERS

VIRTUE Downlight LED 10W 18W & 24W, IP54



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Profil mince permettant une installation facile dans les plafonds peu profond
- Colerette large qui aide à couvrir les mauvaises découpes ou existantes et offre une esthétique attrayante
- Testé indépendamment au fil incandescent à 850 ° pour une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs du bâtiment en cas d'incendie
- Nombreux accessoires disponibles. Voir la liste ci-dessous

CONSTRUCTION

- Boîtier et garniture en aluminium moulé sous pression
- Diffuseur en polycarbonate
- Précâblé avec un câble flexible de 1,5 m et un connecteur SWIFT 4 broches mâle / femelle plug & play
- Clips à ressort en acier






	RVR1040-01	RVR1840-01	RVR2440-01
Équivaut à:	18W PL	2x26W PL	2x32W PL
Puissance totale (W):	9.5	18.0	23.7
Flux lumineux total (lm):	1030	2270	2990
Total Emergency Light Output (lm):	NA	NA	NA
Efficacité (Llm / cctW) :	108	126	126
Indice de protection (IP):	54	54	54
Température de fonctionnement (°C):	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Éclairage à 1m (lx) :	390	920	1200
Eclairage de sécurité a 1m (lux) :	NA	NA	NA
Courant d'appel :	8A/300us	13A/250us	13A/250us
CCT (K) :	4000	4000	4000
Valeur RG:	0	0	0
Durée de vie L70B50 :	>54000	>54000	>54000
Dimensions LxWxH	121x38	221x38	221x38
Coupe (mm) :	100	195	195

ACCESSORIES:

RVR265TRIM-01 Garniture d'extension (265 mm) pour les découpes ≤ 255mm for 18W & 24W

RMPSMK-01 Boitier de montage en surface 18W & 24W

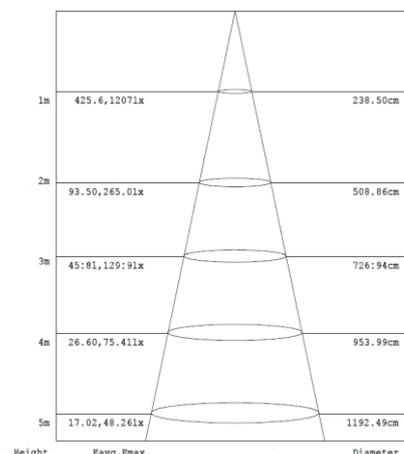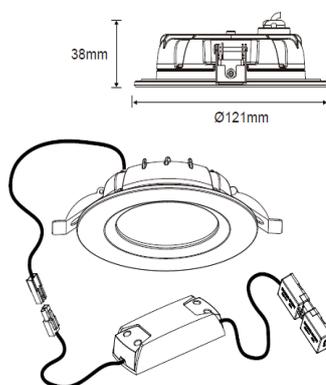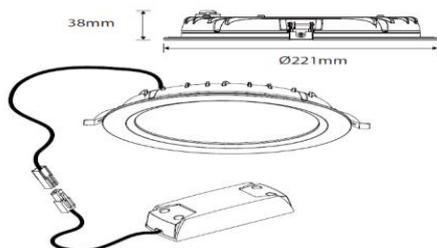

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes. Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
WEB: ROB.US.COM
WEB: ROB.US.COM

LED GROUP EUROPE · AUSTRALIA · NEW ZEALAND · ASIA · MIDDLE EAST · AFRICA