

ROBUS®

INDUSTRIEL

SULTAN ETANCHE LED

24W, 40W, 48W, 80W, 96W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux ateliers, garages, entrepôts, parkings, bâtiments agricoles, zones humides
- Flexible donc ne se fissure pas lorsqu'il est monté sur des surfaces inégales
- Fournit une excellente uniformité de la lumière avec moins d'éblouissement
- Moins susceptible aux pannes dues aux vibrations du bâtiment causées par la circulation ou les variations de température chaude/froide
- Fournit une protection contre la poussière et les projections d'eau

CONSTRUCTION

- Corps en polycarbonate de couleur grise
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Clips en acier inoxydable
- Plateau d'engrenage en aluminium



Référence produit :	RSUF244FT-24	RSUF484FT-24	RSUF405FT-24	RSUF805FT-24	RSUF486FT-24
Standard	RSUF244FTE-24	RSUF484FTE-24	RSUF405FTE-24	RSUF805FTE-24	RSUF486FTE-24
Sécurité	RSUF244FTE-24	RSUF484FTE-24	RSUF405FTE-24	RSUF805FTE-24	RSUF486FTE-24
Équivaut à :	1x36W T8	2x36W T8	1x58W T8	2x58W T8	1x70W T8
Puissance totale (W) :	22.9	45.4	40.2	77.9	47.3
Facteur de Puissance :	0.95	0.97	0.97	0.97	0.97
Flux lumineux total (lm) :	2860	5600	4440	8260	6270
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	430	410	390	390	420
Efficacité (Llm / cctW) :	126	124	111	106	133
Éclairage à 1m (lx) :	990	1790	1410	2560	2090
Eclairage de sécurité a 1m (lux) :	100	100	100	100	140
CCT (K) :	5000	5000	5000	5000	5000
CRI:	80	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	65	65	65	65	65
Température de fonctionnement (°C) :	-25 ≤ Ta ≤ +40				
Courant d'appel :	11.28A/22us	11.4A/20us	11.4A/22us	11.4A/23us	11.4A/20us
Valeur RG :	0	0	0	0	0
SDCM:	<6	<6	<6	<6	<6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	D	D	D	D	D
Durée de vie L70B50 :	50000	50000	50000	50000	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	1230x85x77	1230x103x77	1530x85x77	1530x103x77	1800x85x77
Poids (kg) :	1.32/1.8	1.54/2.0	1.6/2.0	2.0/2.5	1.8/2.3

Informations séparées sur le boîtier de commande

Type de source lumineuse :	LED	LED	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	89	91	90	90	90
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	148x40x30	148x41x30	149x40x30	149x40x30	149x40x30

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
WEB: ROB.US.COM
WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

INDUSTRIEL

SULTAN ETANCHE LED

24W, 40W, 48W, 80W, 96W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux



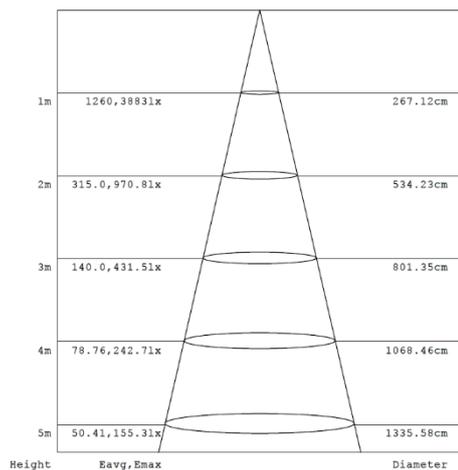


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

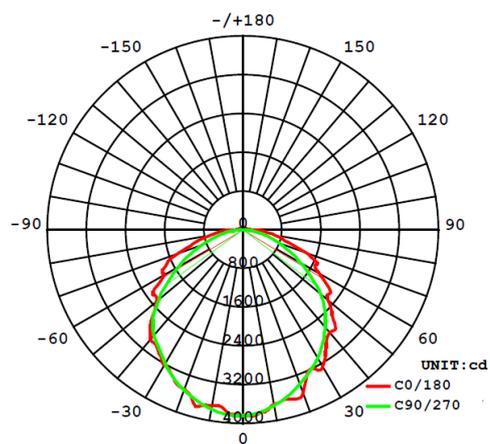

Dimension du Diagramme

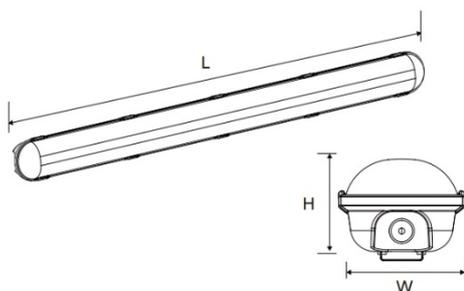

Accessoires

- R360PIR-01 Capteur PIR
- R360RC-01 Télécommande/programmeur pour capteur PIR

Decteur optionelle

Délai extinction :	10sec to 60min
Plage de commutation d'éclairage :	10-50lux, disabled
Plage de sensibilité (%) :	25, 50, 75, 100
Hauteur de montage (max) :	6m
Diamètre de la zone de détection (max) :	11m

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
WEB: ROB.US.COM
WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE